



## Beschreibung

Das Elektroden-Niveaurelais ST/NR kann mit einpoligen Elektroden, bei Verwendung einer Masse-Elektrode, oder mit zweipoligen Elektroden betrieben werden.

Erreicht der Flüssigkeitspegel die obere Elektrode wird der Ein-Schaltbefehl erteilt. Sobald die untere Elektrode frei wird, erfolgt die Abschaltung.

Die Elektroden führen, zur Vermeidung der elektrolytischen Zersetzung, Wechselspannung. Dadurch ist die Kabellänge zwischen Elektrode und Gerät begrenzt. Die Ansprechempfindlichkeit kann an dem eingebauten Potentiometer eingestellt werden. Der Schaltzustand des Relais wird optisch signalisiert.

### Auf einen Blick:

- Einstellbare Ansprechempfindlichkeit
- Steckbares Gehäuse

## Einsatz


Der Einsatz des ST/NR liegt in der Niveau-Überwachung elektrisch leitender Flüssigkeiten. Das Relais wird hauptsächlich bei der automatischen Füllung und Entleerung von Behältern eingesetzt. Weiterhin wird es als Überfüllsicherung oder Trockenlaufschutz verwendet.

## Technische Daten


Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz  
 Leistungsaufnahme: ca. 2 VA  
 Elektrodenspannung: 24 V / 50 Hz  
 Entfernung zur Meßstelle: max. 50 m  
 Ausgangskontakte: 1 Wechsler, potentialfrei  
 Max. Belastung: 250 V / 50 Hz, 2 A, max. 200 VA

Ansprechempfindlichkeit: 0 - 100 / 200 kΩ  
 Gehäuse: Kunststoff, ABS  
 Schutzart: IP 20  
 Elektromagnetische Verträglichkeit  
 Störaussendung: EN 50 081-2  
 Störfestigkeit: EN 50 082-2

## Anschlußplan

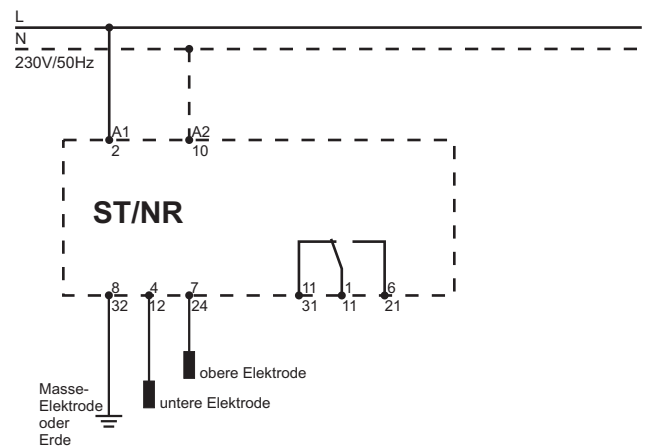

## Abmessungen

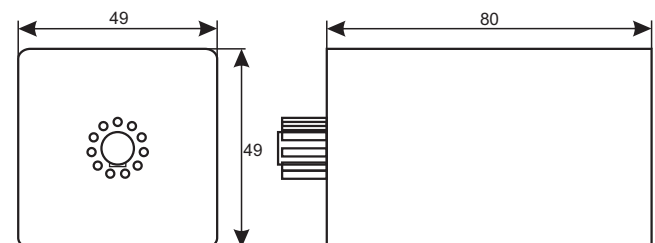

Stand 04/12 Technische Änderungen vorbehalten



e-Mail: [info@pfeiffer-electronic.de](mailto:info@pfeiffer-electronic.de)  
 Internet: <http://www.pfeiffer-electronic.de>